



# UK-SERIE TYPE M

## SPECIFICATIES



**JOB WELL DONE.**

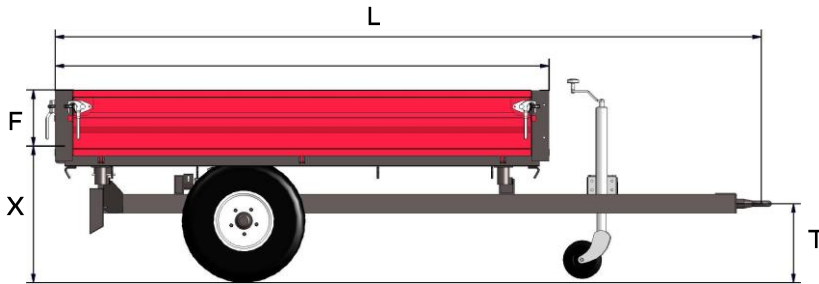

### MODEL

Type	UK-1.5 AM	UK-1.5 DM	UK-1.5 DM	
------	-----------	-----------	-----------	--

### MATEN EN GEWICHTEN

Lengte totaal (L)				
Lengte Laadbak (G)	2500 mm	2500 mm	2500 mm	
Breedte Laadbak (E)	1250 mm	1250 mm	1250 mm	
Hoogte laadbak (F)	300 mm	300 mm	300 mm	
Laadvloerhoogte (X)	720 mm	720 mm	720 mm	
Trekooghoogte (T)	350 mm	350 mm	350 mm	
Spoorbreedte (S)	890 mm	890 mm	890 mm	
Laadvermogen laadbak	2000 kg	2000 kg	2200 kg	

### KIPPER INFORMATIE

Bandenmaat	BKT-band, 26 x 10,5-12 tubeless 8 ply	BKT-band, 26 x 12-12 tubeless 8 ply	BKT-band, 26 x 12-12 tubeless 8 ply	
Remmethode	Ongeremd	Ongeremd	Geremd	
Ontlaadmethode	Achteroverkiepend	Driezijdigkiepend	Driezijdigkiepend	
Verlichting	Lichtunit achter-, rem- en knipperlicht	Lichtunit achter-, rem- en knipperlicht	Lichtunit achter-, rem- en knipperlicht	

# UK-SERIE TYPE M

## SPECIFICATIES



**JOB WELL DONE.**

### MODEL

Type	UK-2.0 AM	UK-2.0 DM	UK-2.2 DM	UK-2.5 DM
------	-----------	-----------	-----------	-----------

### MATEN EN GEWICHTEN

Lengte totaal (L)				
Lengte Laadbak (G)	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Breedte Laadbak (E)	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Hoogte laadbak (F)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Laadvloerhoogte (X)	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Trekooghoogte (T)	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Spoorbreedte (S)	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm
Laadvermogen laadbak	2000 kg	2000 kg	2200 kg	2500 kg

### KIPPER INFORMATIE

Bandenmaat	BKT-band, 26 x 10,5-12 tubeless 8 ply	BKT-band, 26 x 12-12 tubeless 8 ply	BKT-band, 26 x 12 -12 tubeless 8 ply	BKT-band, 26 x 12-12 tubeless 8 ply
Remmethode	Ongeremd	Ongeremd	Oplooprem met terugrijautomaat	Ongeremd
Ontlaadmethode	Achteroverkiepend	Driezijdigkiepend	Driezijdigkiepend	Driezijdigkiepend
Verlichting	Lichtunit achter-, rem- en knipperlicht	Lichtunit achter-, rem- en knipperlicht	Lichtunit achter-, rem- en knipperlicht	Lichtunit achter-, rem- en knipperlicht